



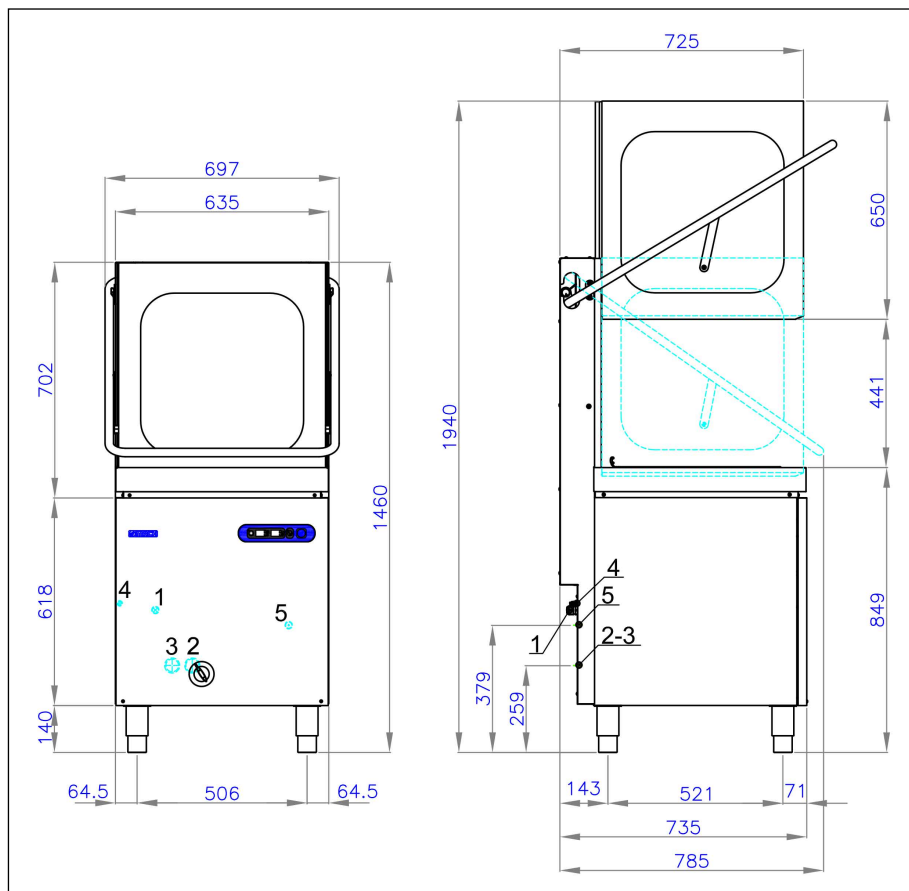

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Einführung für Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) | 3. Frischwasseranschluss Ø3/4" G |
| 2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=45 cm. | 4. Potentialausgleichssystem |
| | 5. Einführung Dosiergeräte |



- Formgepresstes doppelwandiges Becken mit abgerundeten Ecken (auf Anfrage auch mit isolierter Haube).
- Edelstahlfilter im Becken.
- TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellten Spülzeiten ausgestattet.
- Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung.
- Möglichkeit des automatischen Starts bei Haubenschließung.
- Nützliche Einschubhöhe 41 cm, Teller Ø44 cm.
- Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 2 Tellerkörbe, 1 Grundkorb, 2 Besteckköcher).
- Getrennte Spül- und Nachspülarne oben und unten.
- Zeitgesteuerte manuelle kalte Nachspülung.
- Spülgangdauer 90-120-150-180-210 Sekunden (Spüleistung 800÷340 Stück/Stunde).
- Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.
- Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten und Sekunden.
- Glanzmittel-Dosierpumpe.
- Selbstreinigungszyklus (CLN).
- Selbstleerenden Elektropumpe.
- Eingebaute Drucksteigerungpumpe und wärmedämmter atmosphärischer Boiler aus rostfreiem Stahl AISI 304L.
- Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper mit thermostatischer Überwachung.
- Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein Heizkörper im Becken).
- Eingebaute Laugenpumpe.
- Partiieller Wasserwechsel bei jedem Spülgng. Automatischer Abfluss von ca. 3,5 Liter Laugenwasser zwischen Spül- und Nachspülgang.
- Fassungsvermögen Becken lt. 25 und Boiler lt. 13.
- Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 3,5 - Wasseranschlussdruck ATE 2,0-3,0 - maximale Wassertemperatur 50°C.
- Tankheizung kW 3,0 - Boilerheizung kW 6,0 (Kaltwasseranschluss kW 9,0).
- Pumpenleistung Hp 1,2.
- Drucksteigerungspumpenleistung kW 0,30.
- Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.
- Gesamtleistung kW 6,90.

Vermerk

Dieses Modell kann in linien- oder eckförmigen Geschirrspülsystemen, in Verbindung mit Zulauf-, Vorspül- und Ablauftischen, eingesetzt werden.

Auf Wunsch: Automatischer Start bei Haubenschließung.