

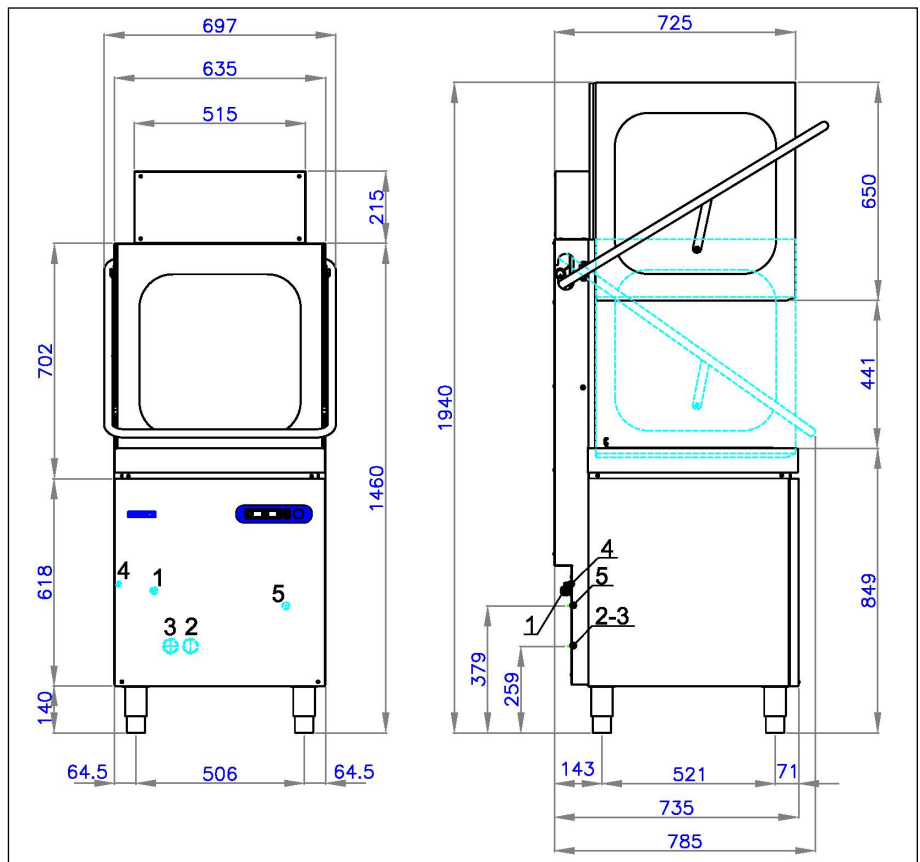


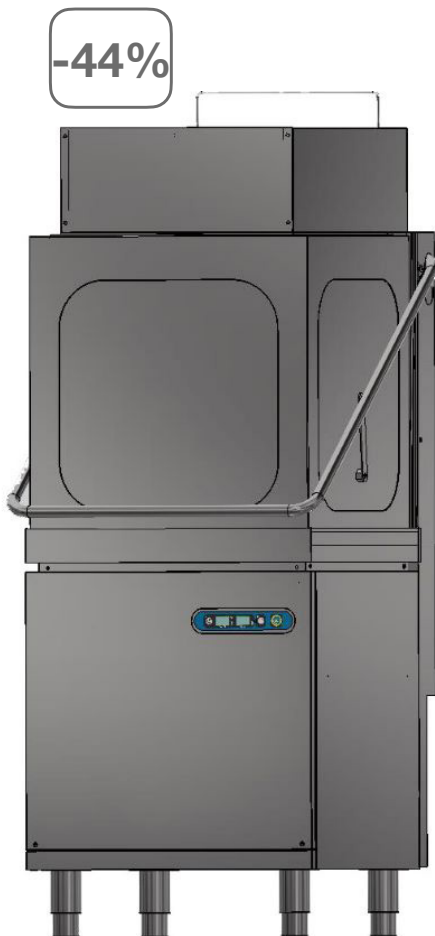

1. Einführung für Netzanschlussleitung 5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz)
2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=45 cm.
3. Frischwasseranschluss Ø3/4" G
4. Potentialausgleichssystem
5. Einführung Dosiergeräte



- Formgepresstes doppelwandiges Becken mit abgerundeten Ecken.
- Isolierte Haube
- Integriertes Wärmerückgewinnungssystem. (1)
- Integriertes Dampfkondensationssystem. (*)
- Edelstahlfilter im Becken.
- TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellten Spülzeiten.
- Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung.
- Möglichkeit des automatischen Starts bei Haubenschließung.
- Nützliche Einschubhöhe 41 cm, Teller Ø44 cm.
- Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 2 Tellerkörbe, 1 Grundkorb, 2 Besteckköcher).
- Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten.
- Zeitgesteuerte manuelle kalte Nachspülung.
- Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden (Spüleleistung 1200÷400 Stück/Stunde).
- Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.
- Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten und Sekunden.
- Glanzmittel- und Reinigerdosierpumpe serienmässig eingebaut.
- Selbstreinigungszyklus (CLN).
- Selbstleerende Elektropumpe.
- Eingebaute Drucksteigerungpumpe und wärmegedämmter atmosphärischer Boiler aus rostfreiem Stahl AISI 304L.
- Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper mit thermostatischer Überwachung.
- Das Heizen von Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein Heizkörper im Becken).
- Fassungsvermögen Becken lt. 25 und Boiler lt. 13.
- Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 3,5 - Wasseranschlussdruck ATE 2,0-3,0 - maximale Wassertemperatur 50°C.
- Tankheizung kW 3,0 - Boilerheizung kW 6,0 (Kaltwasseranschluss kW 9,0).
- Pumpenleistung Hp 1,2.
- Drucksteigerungspumpenleistung kW 0,30.
- Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.
- Gesamtleistung kW 6,95.

Vermerk

(1) Die während des Betriebs erzeugte Hitze erwärmt das Spülwasser und bringt zu einer Stromeinsparung von bis zu **44%**.

(*) Dampfextraktionsprozess in nur 30". Kein Sattedampf vorhanden. Keine externe Absauganlage.

Dieses Modell kann in linien- oder eckförmigen Geschirrspülsystemen, in Verbindung mit Zulauf-, Vorspül- und Ablauftischen, eingesetzt werden.

Auf Wunsch: Automatischer Start bei Haubenschließung.