



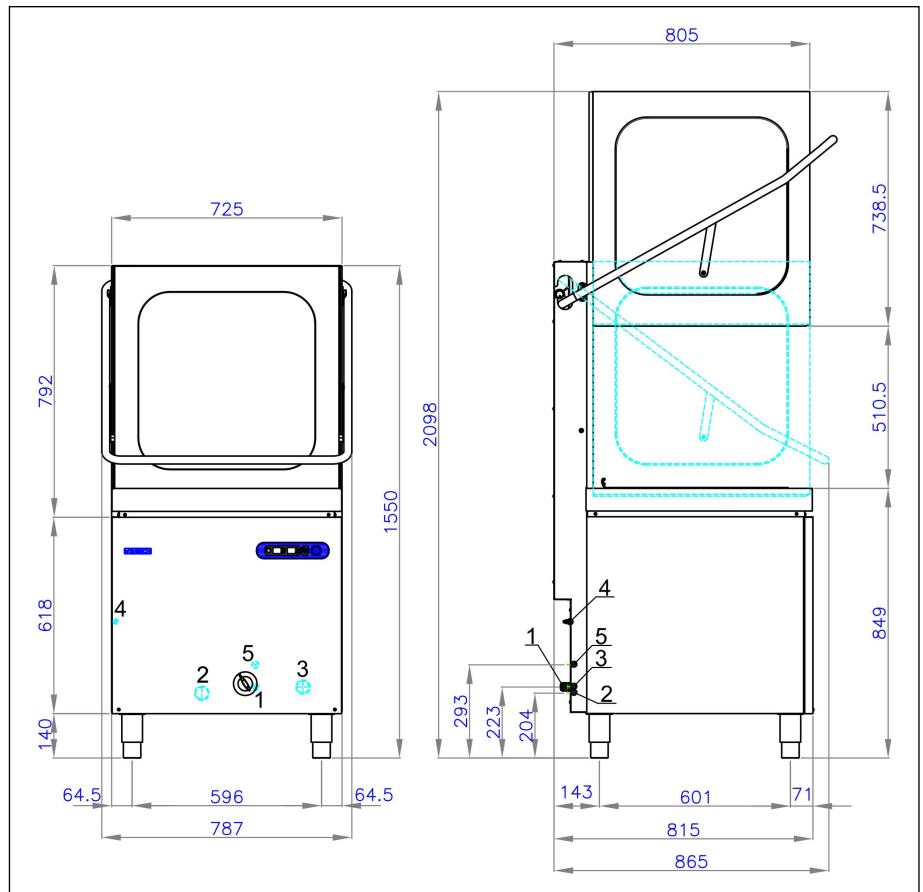

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Einführung für Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) | 3. Frischwasseranschluss Ø3/4"G |
| 2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=45 cm. | 4. Potentialausgleichssystem |
| | 5. Einführung Dosiergeräte |



- Formgepresstes doppelwandig Becken mit abgerundeten Ecken.
- Isolierter Haube
- Edelstahlfilter im Becken.
- TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellten Spülzeiten.
- Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung.
- Möglichkeit des automatischen Starts bei Haubenschließung.
- Nützliche Einschubhöhe 50 cm.
- Quadratischer Korb 63x63 cm (Ausstattung 2 Tellerkörbe, 1 Grundkorb, 2 Besteckköcher).
- Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten.
- Zeitgesteuerte manuelle kalte Nachspülung.
- Spülgangdauer 90-120-150-180-210 Sekunden (Spülleistung 880÷374 Stück/Stunde).
- Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.
- Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten und Sekunden.
- Glanzmittel-Dosierpumpe.
- Selbstreinigungszyklus (CLN).

- Selbstleerenden Elektropumpe.
- Eingebaute Drucksteigerungpumpe und wärmegeädämter atmosphärischer Boiler aus rostfreiem Stahl AISI 304L.
- Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper mit thermostatischer Überwachung.
- Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein Heizkörper im Becken).
- Eingebaute Laugenpumpe.
- Partieller Wasserwechsel bei jedem Spülgang. Automatischer Abfluss von ca. 3,5 Liter Laugenwasser zwischen Spül- und Nachspülgang.
- Fassungsvermögen Becken lt. 32 und Boiler lt. 15.
- Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 3,8 - Wasseranschlussdruck ATE 2,0-3,0 - maximale Wassertemperatur 50°C.
- Tankheizung kW 4,5 - Boilerheizung kW 6,0 (Kaltwasseranschluss kW 9,0).
- Pumpenleistung Hp 2.
- Drucksteigerungspumpenleistung kW 0,30.
- Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.
- Gesamtleistung kW 7,50.



Vermerk

Dieses Modell kann in linien- oder eckförmigen Geschirrspülsystemen, in Verbindung mit Zulauf-, Vorspül- und Ablauftischen, eingesetzt werden.

Auf Wunsch: Automatischer Start bei Haubenschließung.