




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Einführung für Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) | 3. Frischwasseranschluss Ø3/4" G |
| 2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=10 cm. | 4. Potentialausgleichssystem |
| | 5. Einführung Dosiergeräte |

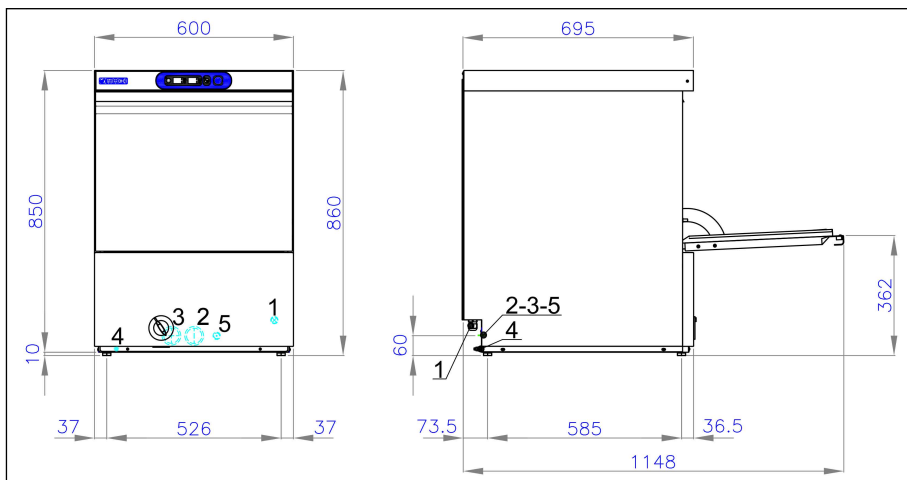

- Doppelwandig.
- Formgepresstes Becken mit abgerundeten Ecken.
- Filter auf der gesamten Beckenfläche.
- TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten ausgestattet.
- Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung.
- Nützliche Höhe 40 cm (es besteht die Möglichkeit auch 60x40 cm und Euronorm-Backformen zu spülen).
- Quadratischer Korb 50x50 cm (Ausstattung 1 Grungkorb, 1 Einsatz für 5 Bleche, beide aus Edelstahl).
- Getrennte Spül- und Nachspülarms oben und unten.
- Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden.
- Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.
- Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten und Sekunden.
- Glanzmittel- und Reinigerdosierpumpe serienmässig eingebaut.
- Selbstreinigungszyklus (CLN).
- Eingebaute Drucksteigerungpumpe und wärmeisoliertes atmosphärisches Nachspültank aus rostfreiem Stahl AISI 304L.
- Heizung mittels elektrischer, geblasener Heizkörper mit thermostatischer Überwachung.
- Eingebaute Laugenpumpe.
- Fassungsvermögen Becken lt. 16 und Boiler lt. 10.
- Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 3,8 - Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale Wassertemperatur 50°C.
- Heizung: Spültank kW 2,5 - Nachspültank kW 4,5 (Kaltwasseranschluss kW 6,0).
- Pumpenleistung Hp 1.
- Drucksteigerungspumpenleistung kW 0,30.
- Geräuschpegel in 1 m. < 70 dbA.
- Gesamtleistung kW 5,25.

Note