




- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Einführung für Netzanschlussleitung
5x6 (400Vx3N/230Vx3N-50Hz) | 3. Frischwasseranschluss Ø3/4" G |
| 2. Abwasseranschluss Ø40 Hmax=30 cm. | 4. Potentialausgleichssystem |
| | 5. Einführung Dosiergeräte |

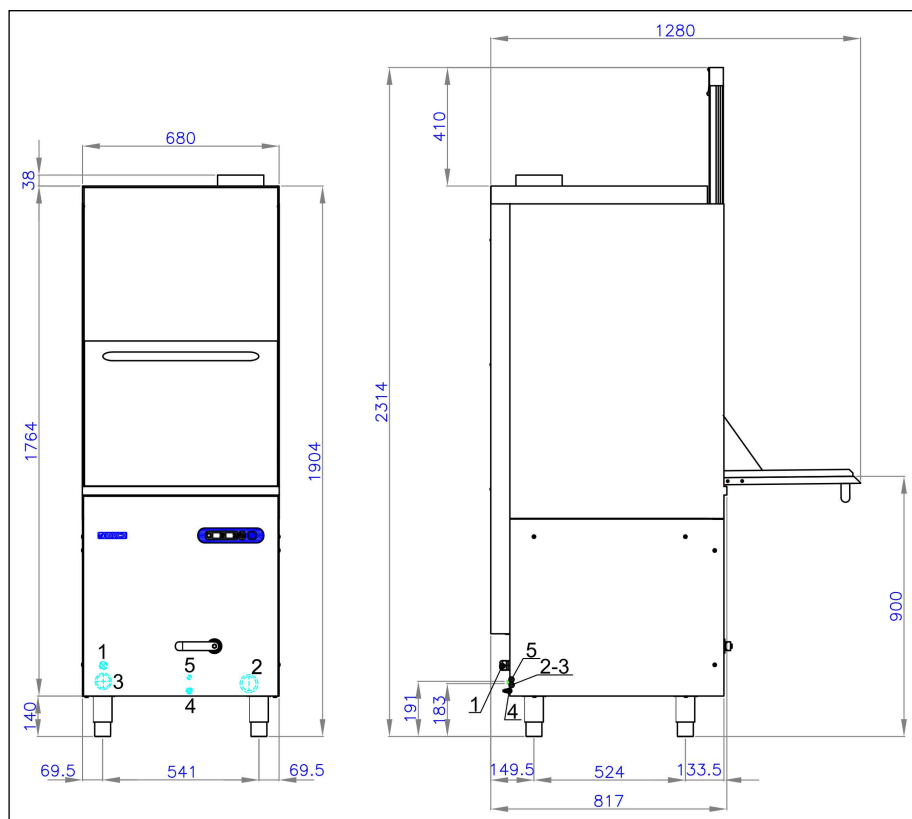

- Einwandig.
- Becken mit abgerundeten Ecken.
- Filter auf der gesamten Beckenfläche.
- Vorderer Ablasshahn.
- TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.
- Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung.
- Nützliche Höhe 80 cm.
- Korb 55x69 cm (Korbausstattung aus Edelstahl 1 Grundkorb, 1 Einsatz für 8 Bleche, 1 Geräteköcher, 1 Spritzbeutelkegel).
- Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten.
- Spülgangdauer 3-5-7-9-11 Minuten.
- Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.
- Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten und Sekunden.

- Serienmäßige Dosiervorrichtung für Reinigungsmittel.
- Selbstreinigungszyklus (CLN).
- Eingebaute Drucksteigerungpumpe und wärmegeämmter atmosphärischer Nachspültank aus rostfreiem Stahl AISI 304L.
- Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper mit thermostatischer Überwachung.
- Fassungsvermögen Becken lt. 42 und Boiler lt. 20.
- Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 11 - Wasseranschlussdruck ATE 2,5-4,0 - maximale Wassertemperatur 50°C.
- Heizung: Spültank kW 6,0 - Nachspültank kW 6,0
- Pumpenleistung Hp 2,7.
- Drucksteigerungspumpenleistung kW 0,30.
- Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.
- Gesamtleistung kW 8,00.

Note