



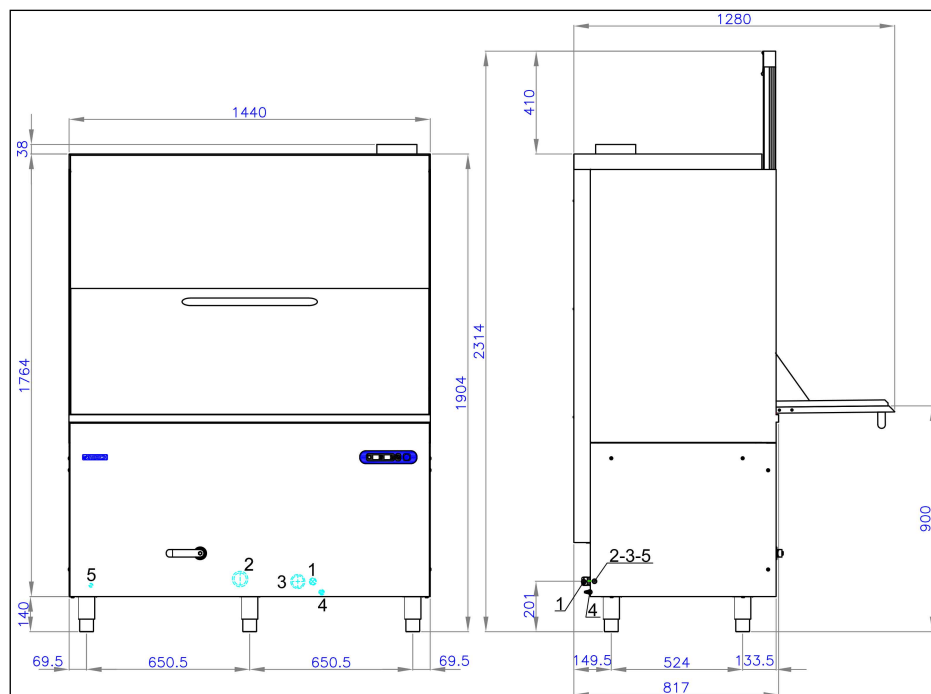

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Einführung für Netzanschlussleitung
5x6 (400Vx3N/230Vx3N-50Hz) | 3. Frischwasseranschluss Ø3/4"G |
| 2. Abwasseranschluss Ø40 Hmax=30 cm. | 4. Potentialausgleichssystem |
| | 5. Einführung Dosiergeräte |



- Einwandig.
- Becken mit abgerundeten Ecken.
- Filter auf der gesamten Beckenfläche.
- Vorderer Ablasshahn.
- TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.
- Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung.
- Nützliche Höhe 80 cm.
- Korb 130x69 cm (Korbausstattung aus Edelstahl 1 Grundkorb, 1 Einsatz für 10 Bleche, 1 Geräteköcher, 1 Spritzbeutelkegel).
- Getrennte Spül- und Nachspülarms oben und unten.
- Spülgangdauer 3-5-7-9-11 Minuten.
- Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.
- Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten und Sekunden.

- Serienmäßige Dosiervorrichtung für Reinigungsmittel.
- Selbstreinigungszyklus (CLN).
- Eingebaute Drucksteigerungpumpe und wärmeisoliertes atmosphärisches Nachspültank aus rostfreiem Stahl AISI 304L.
- Heizung mittels elektrischer, geheizter Heizkörper mit thermostatischer Überwachung.
- Fassungsvermögen Becken lt. 88 und Boiler lt. 34.
- Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 25 - Wasseranschlussdruck ATE 2,5-4,0 - maximale Wassertemperatur 50°C.
- Heizung: Spültank kW 9,0 - Nachspültank 2 x kW 6,0.
- Pumpenleistung 2 x Hp 3,2.
- Druckerhöhungspumpeleistung kW 0,37.
- Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.
- Gesamtleistung kW 16,80.

Note