




- |                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Entrée câble d'alimentation 3x1,5 (230Vx1-50Hz) | 3. Tuyau de chargement Ø3/4"G |
| 2. Tuyau de vidange Ø30 Hmax=13 cm.                | 4. Équipotential              |
|                                                    | 5. Entrée doseurs             |

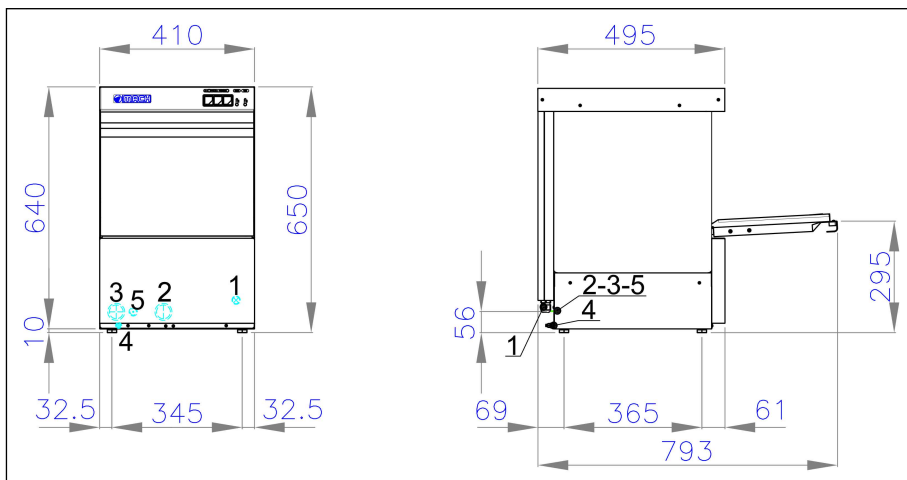

- Double paroi.
- Cuve à angles arrondis.
- Fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques.
- Micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.
- Hauteur utile de lavage 23,5 cm.
- Panier carré 35x35 cm. (en dotation 2 paniers à verres, 1 insert pour soucoupes, 1 godet à cuillères).
- Bras de lavage et de rinçage inférieurs/supérieurs dédoublés.
- Rinçage froid manuel temporisé.
- Durée cycle de lavage 150 secondes (potential 800 pz/h).

- Doseur produit de rinçage incorporé.
- Chaudière incorporée réalisée en acier inox AISI 304L et isolée.
- Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances électriques blindées à protection thermostatique.
- Capacité de la cuve lt. 9,5 et du boiler lt. 4,0.
- Consommation eau pour cycle lt. 2,2 - Pression eau d'alimentation ATE 1,5-3,0 - Température max eau d'alimentation 50°C.
- Résistance de la cuve kW 1,4 - Résistance du boiler kW 3,0.
- Puissance de la pompe de lavage Hp 0,27.
- Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
- Puissance totale kW 3,23.

Note