
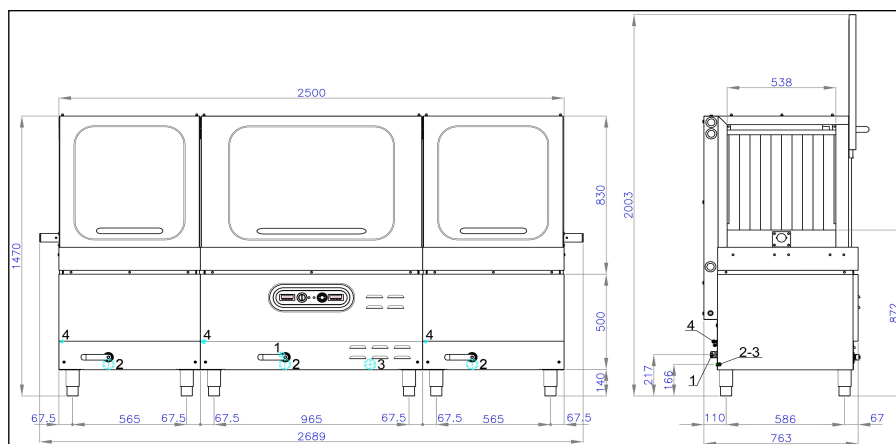


- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Entrée câble d'alimentation 5x6 (400Vx3N-50Hz) | 3. Tuyau de chargement Ø3/4"G |
| 2. Tuyau de vidange Ø 1"1/4G | 4. Équipotential |

- Avec zone de pré lavage à l'entrée et zone de double rinçage à la sortie.
- Structure à double paroi en acier inox AISI 304.
- Cuves avec angles arrondis.
- Déplacement facile des filtres de cuve en acier inox.
- Porte à guillotine contre-balancée à double paroi avec crochet de blocage et micro-interrupteur magnétique pour l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.
- Vidange de cuves facilitée par des leviers frontaux.
- Bras de lavage et rinçage en acier inox facilement démontables pour le nettoyage.
- Système de sécurité sur l'avancement.
- Commandes simplifiées. Un seul interrupteur pour toutes les fonctions.
- Deux différentes vitesses de travail (120-175 paniers/h).
- Visualisation des températures de cuve et de boiler par thermorégulateurs digitaux.
- Fonctionnement temporisé avec auto-timer en standard pour prévoir l'arrêt des opérations de lavage et de rinçage en absence de paniers.
- Chaudière calorifugée en acier AISI 304L.
- Des rideaux garde-giclée, présents dans toutes les zones de la machine, empêchent que l'eau et le détergent envahissent le cycle suivant.
- Passage utile pour le panier 50,5x42,0 cm.
- Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances électriques blindées à protection thermostatique.
- Chauffage indirect de l'eau de la cuve (résistance à l'extérieur de cette dernière).
- Capacité de la cuve lt. 58 - Capacité de la cuve de pré lavage lt. 47 - Capacité de la cuve de 2ème rinçage lt. 31 - Capacité du boiler lt. 23.
- Pression eau d'alimentation ATE 1,5-3,0 - Température max eau d'alimentation 50-55°C.
- Résistance de la cuve kW 9,0 - Résistance du boiler 2 x kW 9,0 (Alimentation eau froide 3 x kW 9,0) - Résistance de la cuve de pré lavage kW 6,0 - Résistance de 2ème rinçage kW 3,0.
- Puissance moteur avancement kW 0,15-0,35.
- Puissance de la pompe de lavage Hp 1,5.
- Puissance de la pompe de pré lavage Hp 1,2.
- Puissance de la pompe de 2ème rinçage Hp 0,35.
- Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
- Puissance totale kW 21,00.

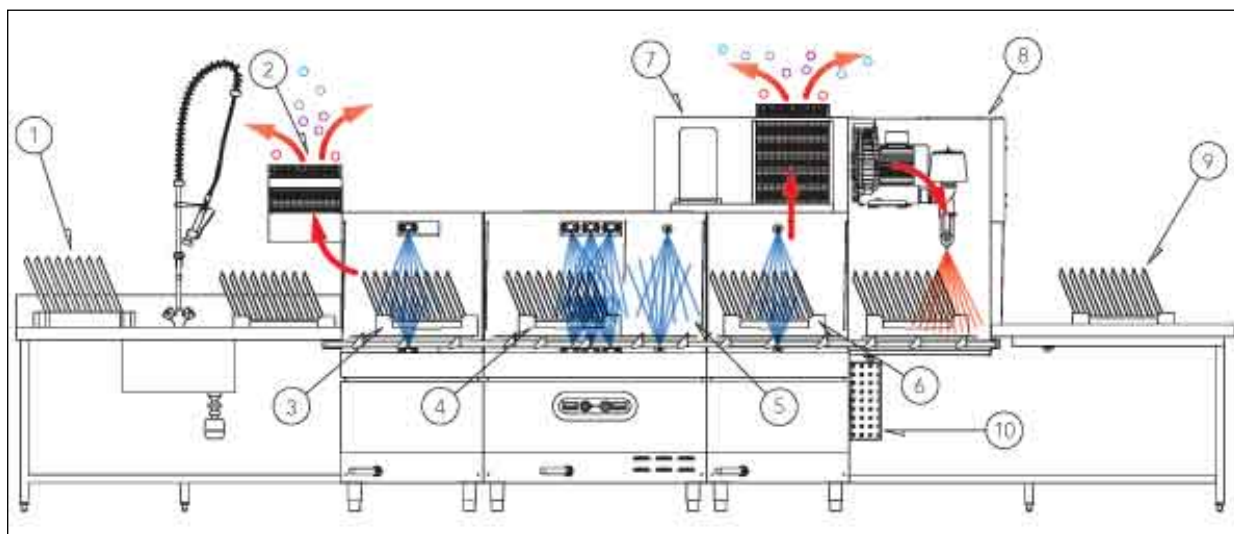

Note

Pouvant être complétée avec une zone de séchage (8), tables de service (1-9), hotte d'extraction de buées (2), pompe à chaleur (7) et doseurs (10).