



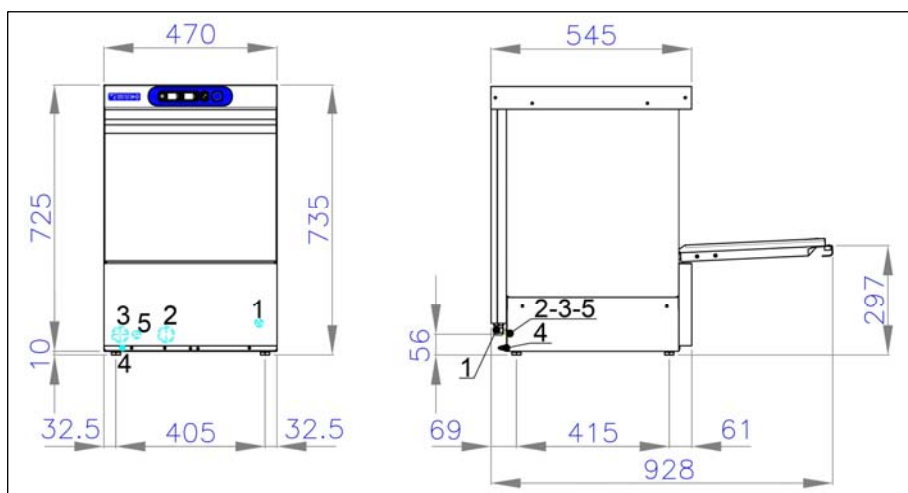

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Entrata cavo alimentazione 3x1,5 (230Vx1-50Hz) | 3. Tubo di carico Ø3/4" G |
| 2. Tubo di scarico Ø30 Hmax=8 cm. | 4. Equipotenziale |
| | 5. Ingresso tubo dosatore |



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Parete doppia. • Vasca con angoli arrotondati. • Tastiera TOUCH con 5 tempi di lavaggio pre-impostati. • Microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta. • Altezza utile di lavaggio 30,5 cm. • Cesto tondo Ø40 cm. non girevole (in dotazione 2 cesti per bicchieri e 1 telaio per cesto rotondo, 1 inserto per piattini, 1 contenitore per cucchiaini). • Bracci lavaggio e risciacquo inferiori e superiori sdoppiati. • Durata cicli di lavaggio 60-90-120-150-180 secondi (potenzialità 720÷2160 pz/h). • Visualizzazione temperatura boiler e vasca. • Countdown in minuti e secondi del ciclo di lavaggio in corso. | <ul style="list-style-type: none"> • Dosatore per brillantante di serie. • Ciclo di autopulizia (CLN). • Boiler isolato incorporato, realizzato in acciaio inox AISI 304L. • Riscaldamento mediante resistenze corazzate a protezione termostatica sia della vasca che del boiler (in scambio). • Capacità vasca lt. 12,5 e boiler lt. 4,7. • Consumo acqua per ciclo lt. 2,7 - Pressione acqua di alimentazione ATE 1,5-3,0 - Temperatura max acqua 50°C. • Resistenza vasca kW 1,4 - Resistenza boiler kW 3,0. • Potenza pompa di lavaggio Hp 0,40. • Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA. • Potenza totale kW 3,30. |
|--|---|

Note