




- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Entrata cavo alimentazione 3x1,5 (230Vx1-50Hz) | 3. Tubo di carico Ø3/4"G |
| 2. Tubo di scarico Ø30 Hmax=13 cm. | 4. Equipotenziale |
| | 5. Ingresso tubo dosatore |

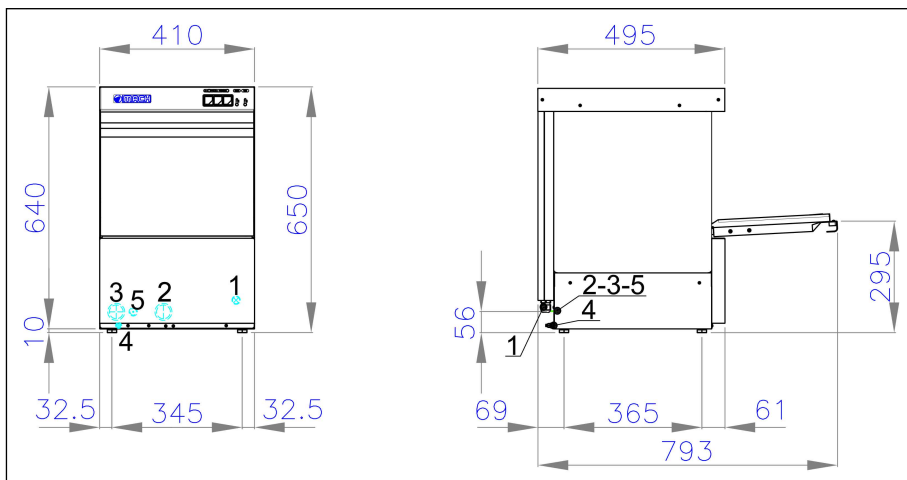

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Parete singola. ● Vasca con angoli arrotondati. ● Funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici. ● Microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta. ● Altezza utile di lavaggio 23,5 cm. ● Cesto quadro 35x35 cm. (in dotazione 2 cesti per bicchieri, 1 inserto per piattini, 1 contenitore per cucchiaini). ● Bracci lavaggio e risciacquo inferiori e superiori sdoppiati. ● Risciacquo freddo manuale temporizzato. ● Durata ciclo di lavaggio 150 secondi (potenzialità 800 pz/h). | <ul style="list-style-type: none"> ● Dosatore per brillantante di serie. ● Boiler isolato incorporato, realizzato in acciaio inox AISI 304L. ● Riscaldamento mediante resistenze corazzate a protezione termostatica sia della vasca che del boiler (in scambio). ● Capacità vasca lt. 9,5 e boiler lt. 4,0. ● Consumo acqua per ciclo lt. 2,2 - Pressione acqua di alimentazione ATE 1,5-3,0 - Temperatura max acqua 50°C. ● Resistenza vasca kW 1,4 - Resistenza boiler kW 3,0. ● Potenza pompa di lavaggio Hp 0,27. ● Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA. ● Potenza totale kW 3,23. |
|---|---|

Note