
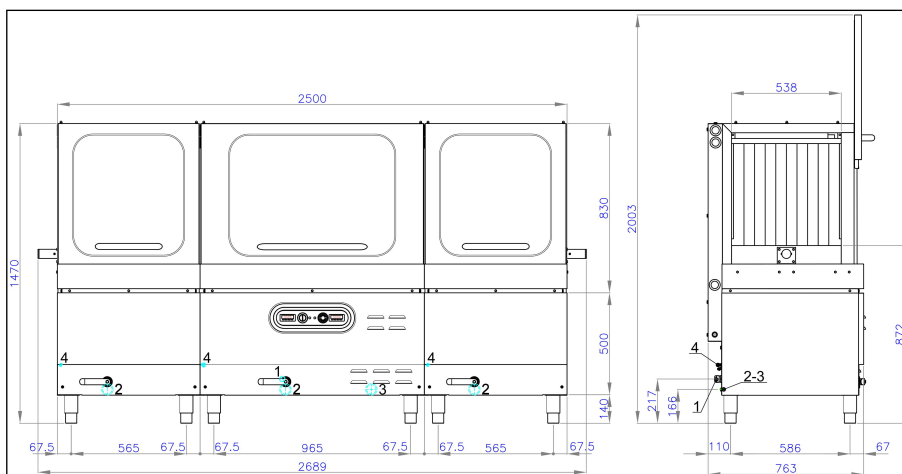


1. Entrata cavo alimentazione 5x6 (400Vx3N-50Hz)
2. Tubo di scarico Ø 1"1/4G
3. Tubo di carico Ø3/4"G
4. Equipotenziale

- Con zona di prelavaggio in entrata e zona di doppio risciacquo in uscita.
- Strutture a doppia parete in acciaio inox AISI 304.
- Vasche con angoli arrotondati.
- Filtri vasca inox facilmente removibili.
- Porte a ghigliottina controbilanciate a doppia parete con fermo e microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura.
- Scarico vasche facilitato a mezzo di leve poste frontalmente.
- Bracci lavaggio e risciacquo facilmente asportabili per la pulizia.
- Sistema di sicurezza sul traino.
- Comandi semplificati. Un solo interruttore comanda tutte le funzioni.
- Possibilità di selezione tra due differenti velocità di lavoro (120-175 cesti/ora).
- Visualizzazione delle temperature di vasca e boiler con termoregolatori digitali.
- Funzionamento temporizzato con auto-timer di serie per prevedere l'arresto delle funzioni di lavaggio e di risciacquo in assenza di cesti da lavare.

- Tendine paraspruzzi, presenti in tutti i settori della macchina, impediscono che acqua e detersivo invadano il ciclo successivo.
- Boiler coibentato in AISI 304L.
- Passaggio utile cesto 50,5x42,0 cm.
- Riscaldamento mediante resistenze corazzate a protezione termostatica sia delle vasche che del boiler (in scambio).
- Il riscaldamento dell'acqua delle vasche è indiretto (resistenze non in vasca).
- Capacità vasca lt. 58 - Capacità vasca prelavaggio lt. 47 - Capacità vasca doppio risciacquo lt. 31 - Capacità boiler lt. 23.
- Pressione acqua di alimentazione ATE 1,5-3,0 - Temperatura max acqua 50-55°C.
- Resistenza vasca kW 9,0 - Resistenza boiler 2 x kW 9,0 (Alimentazione acqua fredda 3 x kW 9,0) - Resistenza vasca prelavaggio kW 6,0 - Resistenza doppio risciacquo kW 3,0.
- Potenza motore avanzamento kW 0,15-0,35.
- Potenza pompa di lavaggio Hp 1,5.
- Potenza pompa prelavaggio Hp 1,2.
- Potenza pompa doppio risciacquo Hp 0,35.
- Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA.
- Potenza totale kW 21,00.

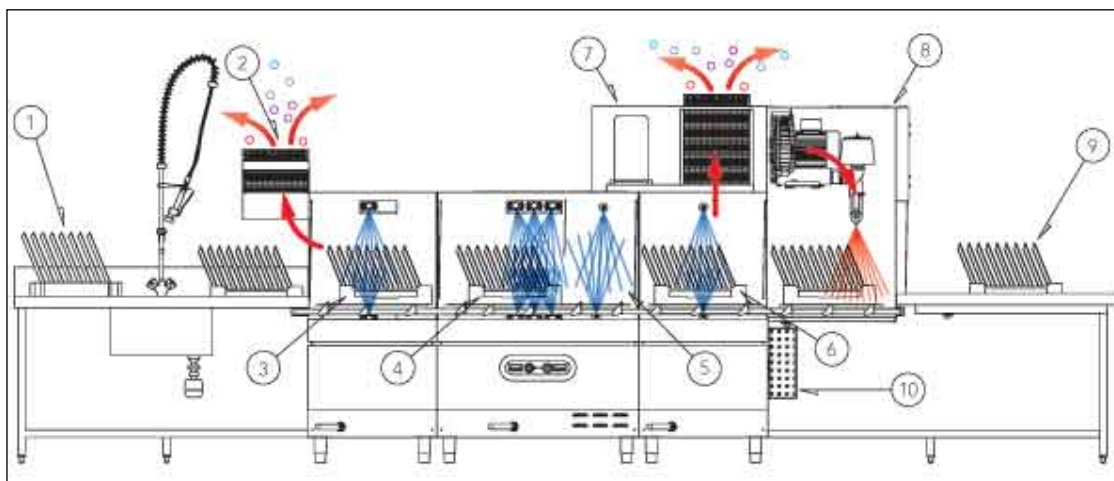

Note

Macchina completabile con una zona di asciugatura (8), tavoli di servizio (1-9), cappa aspirazione vapore (2), pompa di calore (7) e dosatori (10).