



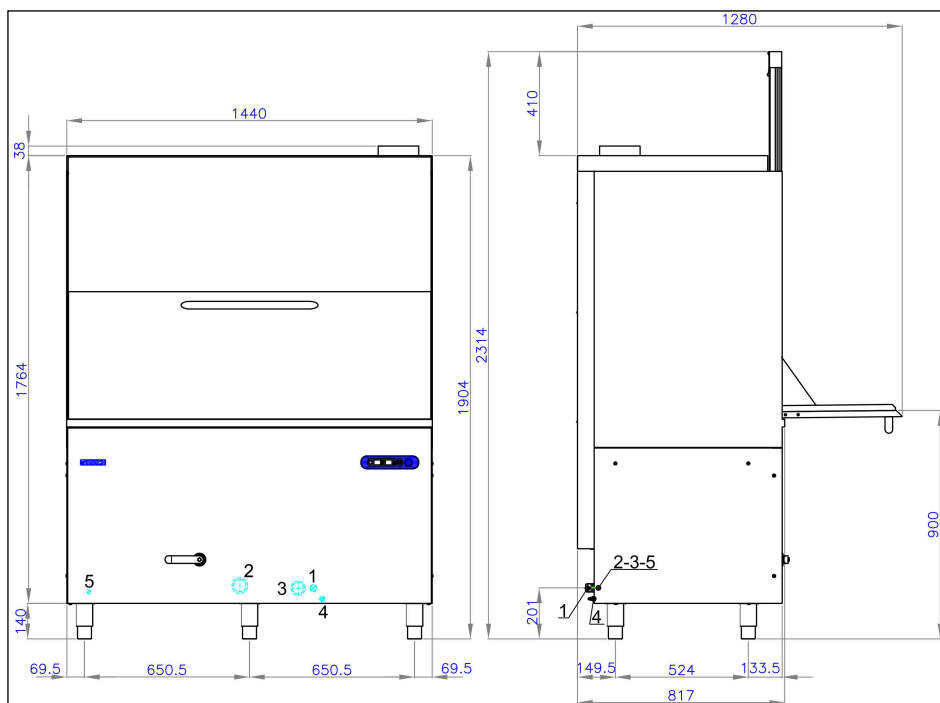

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Entrata cavo alimentazione 5x6 (400Vx3N/230Vx3N-50Hz) | 3. Tubo di carico Ø3/4"G |
| 2. Tubo di scarico Ø40 Hmax=30 cm. | 4. Equipotenziale |
| | 5. Ingresso tubo dosatore |



- Parete singola.
- Vasca con angoli arrotondati.
- Filtri a tutta vasca.
- Rubinetto frontale per scarico acqua.
- Tastiera TOUCH con 5 tempi di lavaggio pre-impostati.
- Microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta.
- Altezza utile di lavaggio 80 cm.
- Cesto 130x69 cm (in dotazione 1 cesto oggetti vari inox, 1 inserto inox 10 teglie. 1 contenitore per utensili inox, 1 inserto per imbuto pasticceria inox).
- Doppi bracci lavaggio e risciacquo inferiori e superiori sdoppiati.
- Durata ciclo di lavaggio 3-5-7-9-11 minuti.
- Visualizzazione temperatura boiler e vasca.
- Countdown in minuti e secondi del ciclo di lavaggio in corso.

- Dosatore detersivo di serie.
- Ciclo di autopulizia (CLN).
- Pompa aumento pressione e serbatoio atmosferico isolato incorporato, realizzato in acciaio inox AISI 304L.
- Riscaldamento mediante resistenze corazzate a protezione termostatica sia della vasca che del boiler (in scambio).
- Capacità vasca lt. 88 e boiler lt. 34.
- Consumo acqua per ciclo lt. 25 - Pressione acqua di alimentazione ATE 2,5-4,0 - Temperatura max acqua 50°C.
- Resistenza vasca kW 9,0 - Resistenza boiler 2 x kW 6,0.
- Potenza pompa di lavaggio 2 x Hp 3,2.
- Potenza pompa aumento pressione kW 0,37.
- Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA.
- Potenza totale kW 16,80.

Note